Tiroir OPTIMIZ-R – Tiroir intérieur (hauteur 89/121/185 mm)

Composants

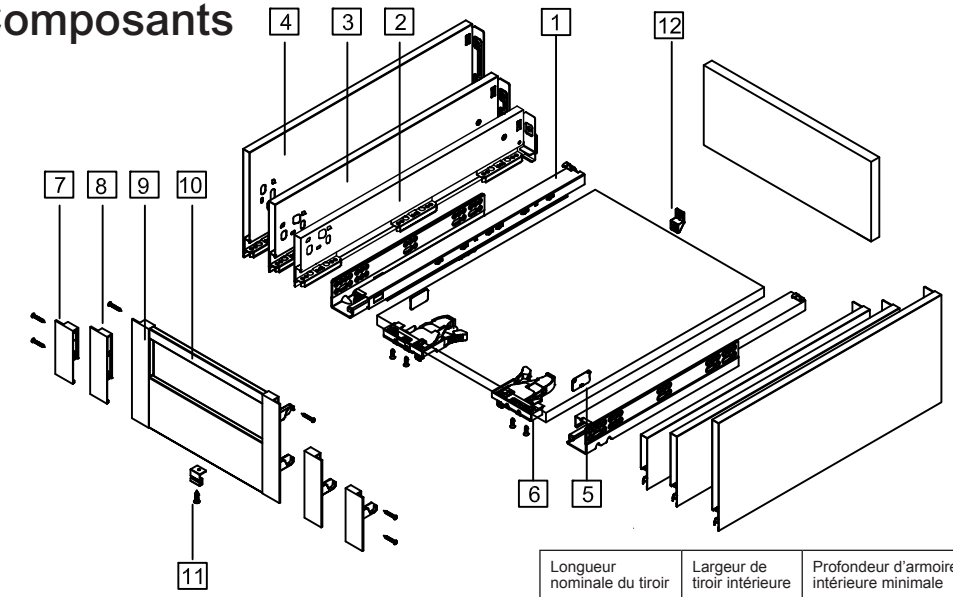

1. Coulisses de la série 828	7. Connecteur du panneau de façade (hauteur 89)
2. Côtés du tiroir de hauteur 89	8. Connecteur du panneau de façade (hauteur 121)
3. Côtés du tiroir de hauteur 121	9. Connecteur du panneau de façade (hauteur 185)
4. Côtés du tiroir de hauteur 185	10. Rail avant (hauteur 185)
5. Cache-vis pour les côtés du tiroir	11. Fixation pour le fond – intérieur *
6. Mécanismes de blocage à quatre voies	12. Fixation pour le fond – arrière *

(* Optionnelle pour certains tiroirs)

Longueur nominale du tiroir	Largeur de tiroir intérieure	Profondeur d'armoire intérieure minimale
270 mm	254 mm	285 mm
300 mm	274 mm	305 mm
350 mm	324 mm	355 mm
400 mm	374 mm	405 mm
450 mm	424 mm	455 mm
500 mm	474 mm	505 mm
550 mm	524 mm	555 mm
600 mm	574 mm	605 mm
650 mm	624 mm	655 mm

Dimensions de l'arrière et du fond du tiroir – panneau de 16 mm

Arrière du tiroir
(Préperçage non nécessaire)

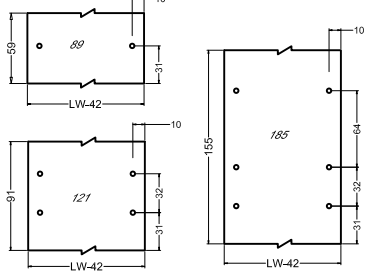

Modèle de tiroir	89	121	185
Hauteur de l'arrière (mm)	59	91	155

Fond du tiroir
(Préperçage non nécessaire)

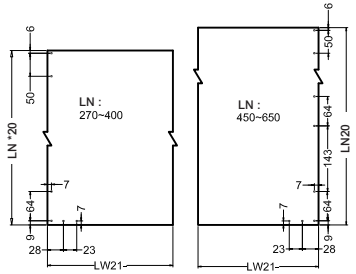

* LN : Longueur nominale
* Pour une LN de 270, la longueur du fond du tiroir = 260 mm

LW Largeur d'armoire intérieure



Dimensions pour l'installation (mm)

LN = Longueur nominale LT = Profondeur d'armoire intérieure LW = Largeur d'armoire intérieure

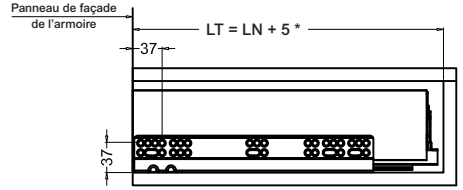

* Pour une LN de 270, LT = 285 mm

Hauteur 89

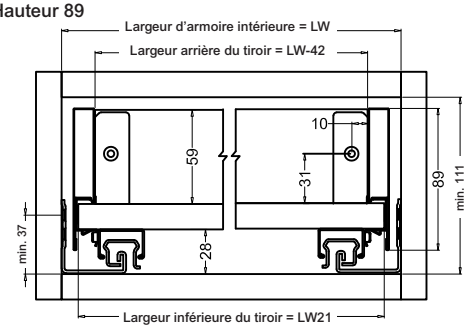

Découpe de la façade du tiroir (mm)

Longueur du panneau de façade : L = LW–87



Longueur du rail de façade : L = LW–55



Fixation inférieure – Tiroir intérieur :
largeur du tiroir ≥ 800 mm

Fixation inférieure – Arrière :
largeur du tiroir ≥ 800 mm

Hauteur 121

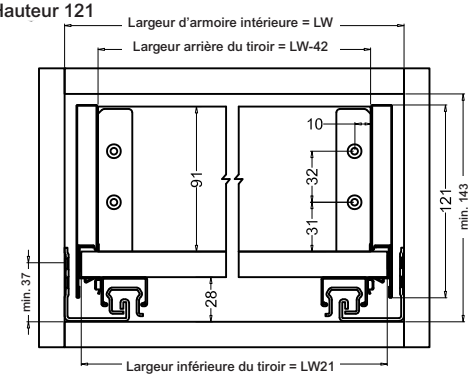

Modèles pour trous des coulisses

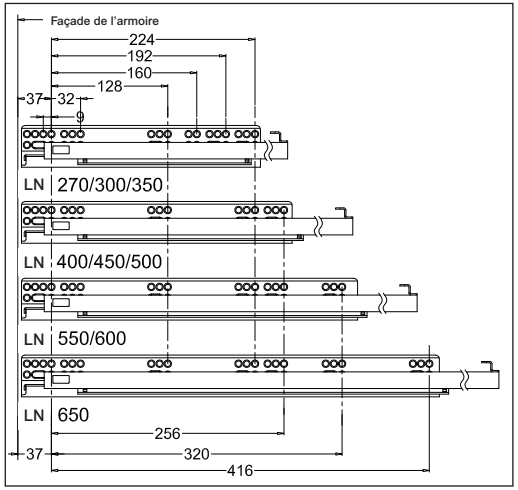

Hauteur 185

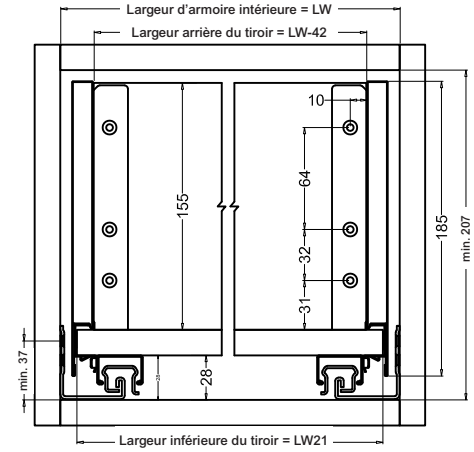

Version: 2020.08.04

Tiroir OPTIMIZ-R – Tiroir intérieur

Assemblage de la façade du tiroir de hauteur 89

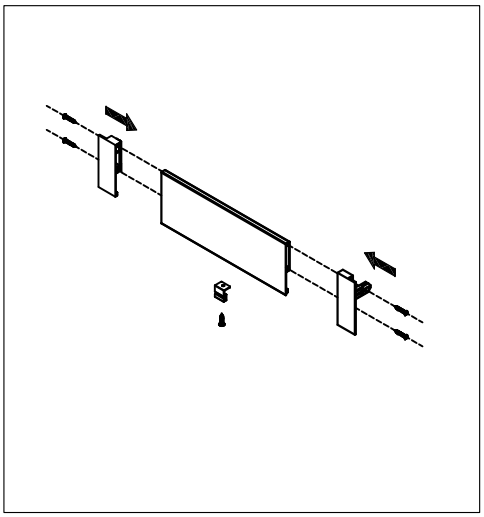

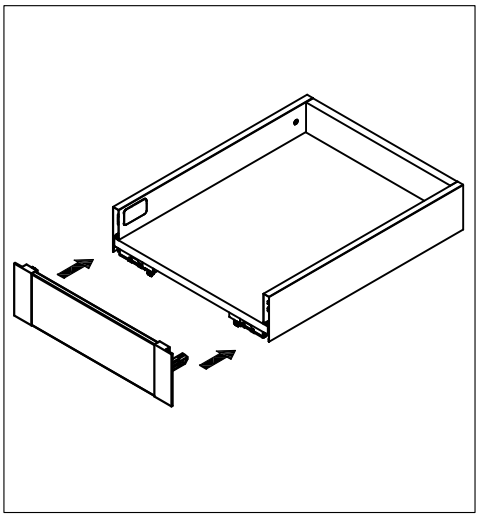

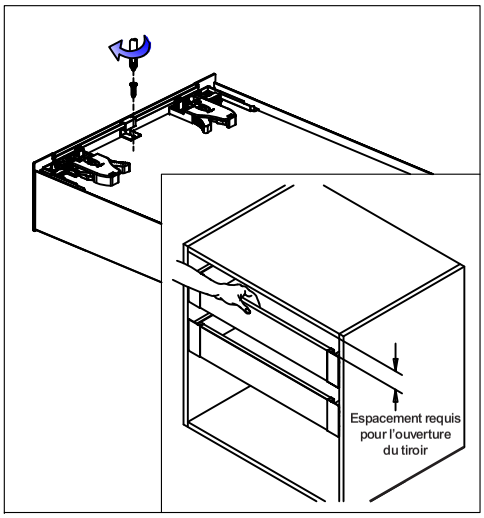

Assemblage de la façade du tiroir de hauteur 121

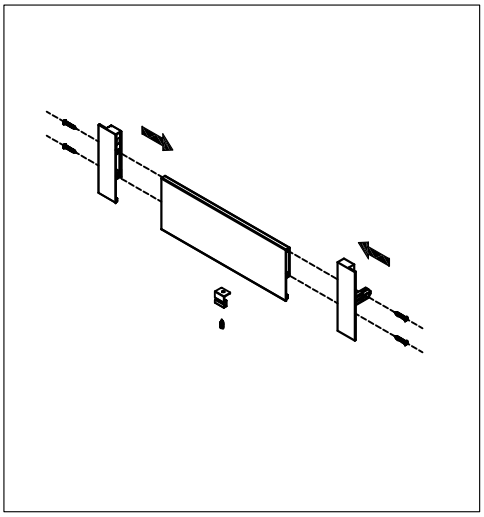

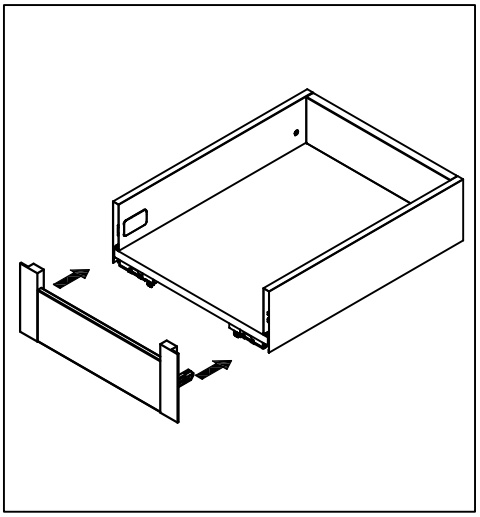

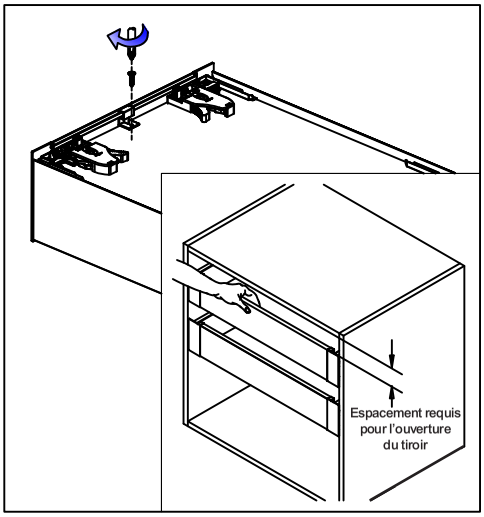

Assemblage de la façade du tiroir de hauteur 185

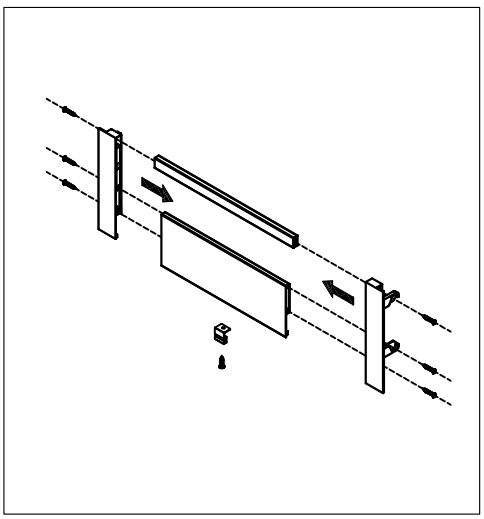

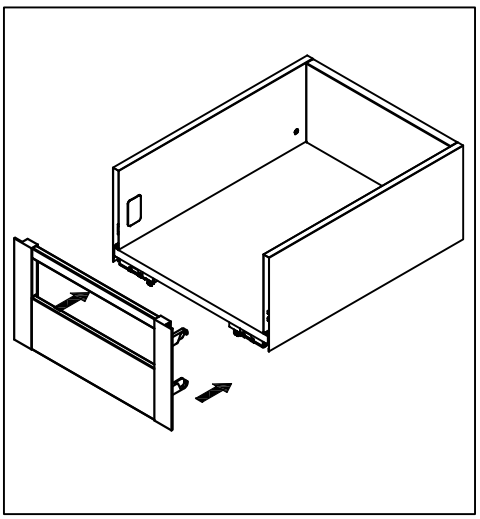

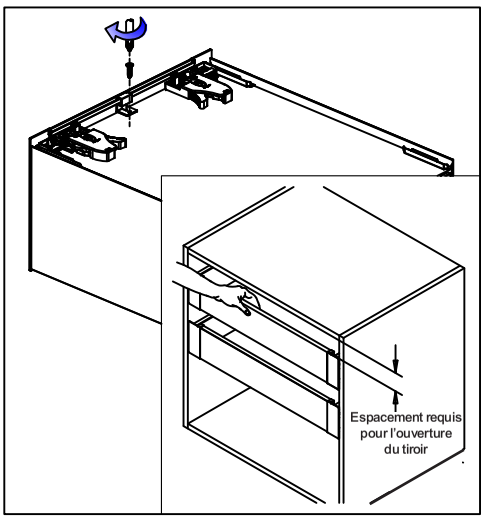

Version: 2020.08.04